

Elektrische radiatoren



Energie-efficiënter, droge verwarmingstechnologie

Maakt gebruik van droge verwarmingstechnologie en is onderhoudsvrij zonder risico op lekkage.

Intuïtieve bediening

Kan worden aangesloten op het bestaande verlichtingscircuit voor automatische werking wanneer het licht wordt geschakeld of door een onafhankelijke schakelaar.

Modern design met eenvoudige installatie

Een uitstekende, energiezuinige oplossing extra warmtebron voor uw badkamer.

IP55-classificatie voor gebruik in natte zones

Vervaardigd met behulp van hoge kwaliteit roestvrij staal (SS304) waardoor ze bestand zijn tegen vlekken en corrosie, ideaal voor badkamers.

Overzicht

Warmup elektrische radiatoren zijn een uitstekende, energie-efficiënte oplossing om een extra bron te bieden van warmte voor uw badkamer en het hele jaar door handdoek drogen en opwarmen. De rails maken gebruik van droge verwarmingstechnologie wat betekent dat ze onderhoudsvrij zijn zonder risico op lekken.



De rails zijn zowel in een enkele staaf als in een ladder verkrijgbaar. modellen met verschillende afwerkingen voor elke badkamer stijl. Ze zijn vervaardigd met behulp van hoge kwaliteit roestvrij staal (SS304) waardoor ze bestand zijn tegen vlekken en corrosie, ideaal voor de badkamer.

De installatie is eenvoudig, want de rails kunnen aangesloten op het verlichtingscircuit van de kamers of ze kunnen worden bestuurd door een onafhankelijke schakelaar.



Warmup elektrische radiatoren zijn verkrijgbaar in verschillende maten en wattages.

Technische specificaties

Code	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Aansluiting	Voltage	Vermogen (W)	BTU/hr	Verbruik (A)	Resistentie +/- 10% (Ω)
Enkele staaf elektrische radiator - Rond									
HTR-1ROBR	32	700	100	1,5 m stroomkabel	230 V AC: 50 Hz	19	64,8	0,08	2800
HTR-1RQPO	32	700	100	1,5 m stroomkabel	230 V AC: 50 Hz	19	64,8	0,08	2800
Enkele staaf elektrische radiator - Vierkant									
HTR-1SQBR	40	700	100	1,5 m stroomkabel	230 V AC: 50 Hz	19	64,8	0,08	2800
HTR-1SQPO	40	700	100	1,5 m stroomkabel	230 V AC: 50 Hz	19	64,8	0,08	2800





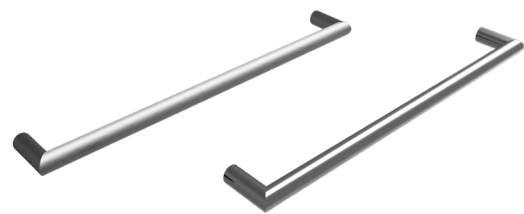
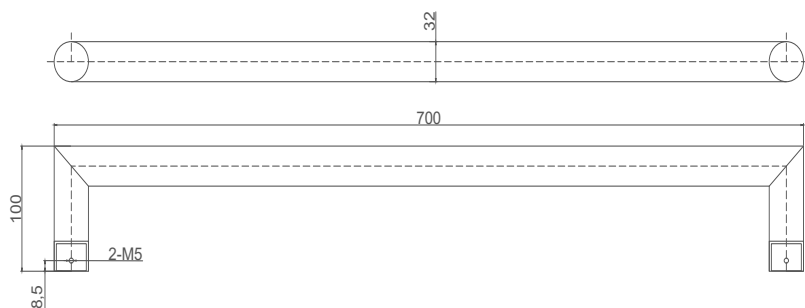


 IP55

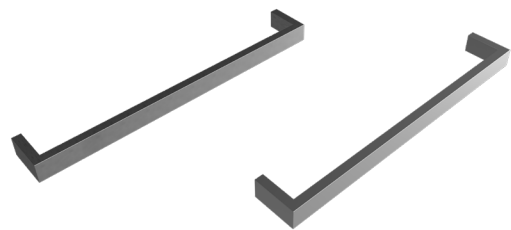
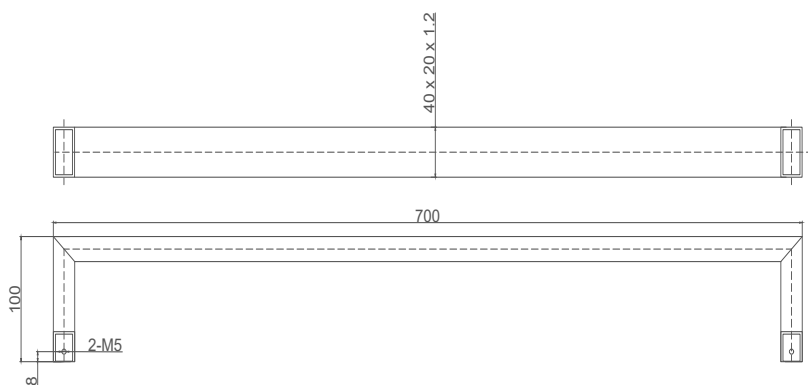


 IP55



Code	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Aansluiting	Voltage	Vermogen (W)	BTU/hr	Verbruik (A)	Resistentie +/- 10% (Ω)
4 staven radiator - Rond									
HTR-4RQPO	520	500	122	1,5 m stroomkabel	230 V AC: 50 Hz	52	177,4	0,23	1017
4 staven radiator - Vierkant									
HTR-4SQPO	435	525	120	1,5 m stroomkabel	230 V AC: 50 Hz	52	177,4	0,23	1017

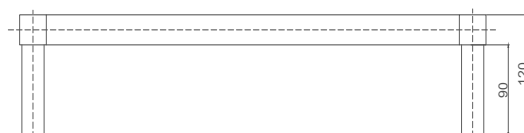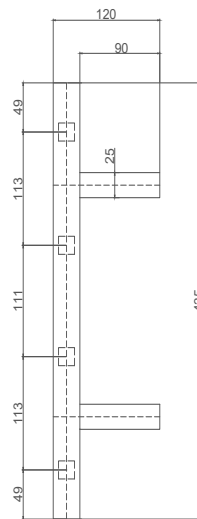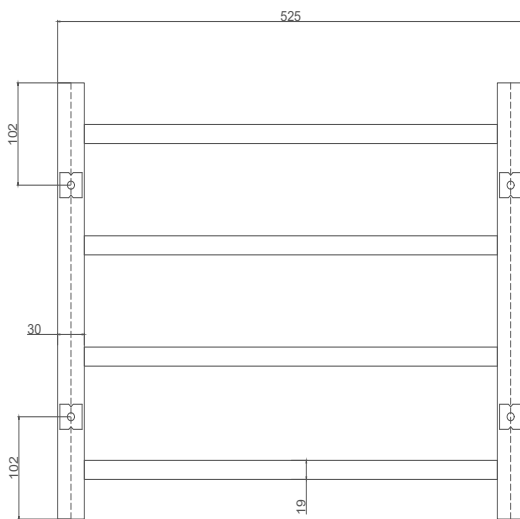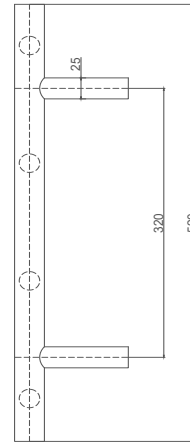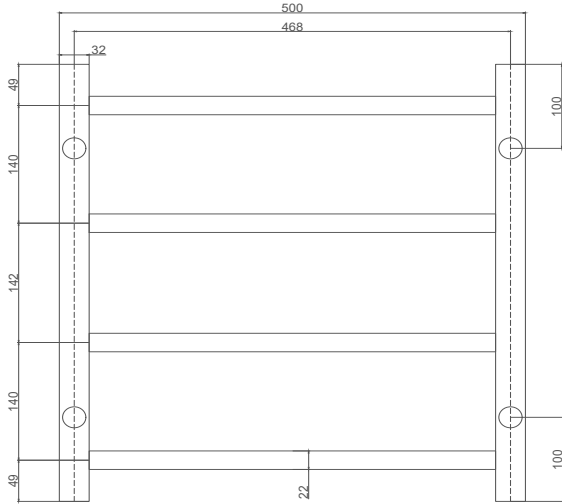

Code	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Aansluiting	Voltage	Vermogen (W)	BTU/hr	Verbruik (A)	Resistentie +/- 10% (Ω)
6 staven radiator - Rond									
HTR-6RQPO	600	650	122	1,5 m stroomkabel	230 V AC: 50 Hz	90	307,1	0,39	588
6 staven radiator - Vierkant									
HTR-6SQPO	600	650	120	1,5 m stroomkabel	230 V AC: 50 Hz	95	324,1	0,41	557



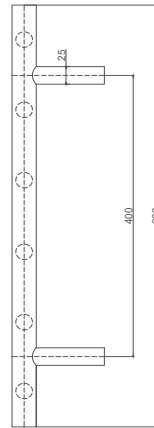
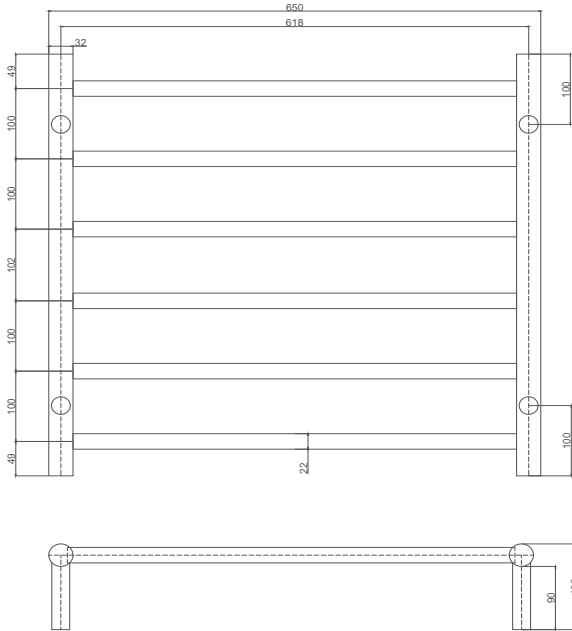


 IP55

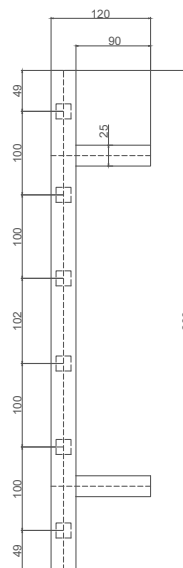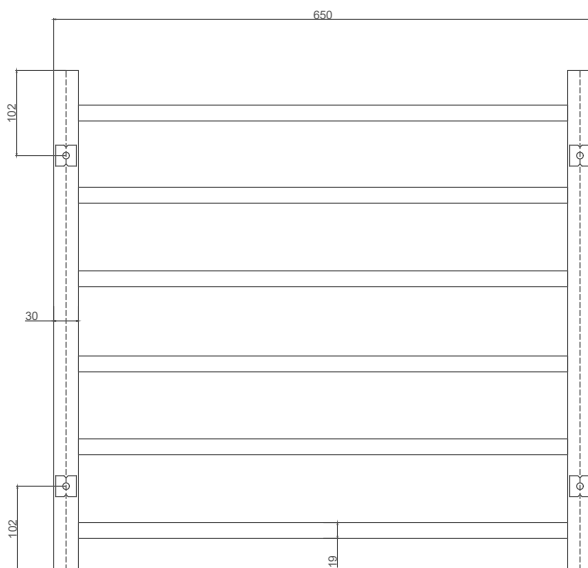

 IP55

Code	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Aansluiting	Voltage	Vermogen (W)	BTU/hr	Verbruik (A)	Resistentie +/- 10% (Ω)
8 staven radiator - Rond									
HTR-8RQPO	800	530	122	1,5 m stroomkabel	230 V AC: 50 Hz	100	341,2	0,43	529
8 staven radiator - Vierkant									
HTR-8SQPO	912	620	120	1,5 m stroomkabel	230 V AC: 50 Hz	100	392,4	0,50	460

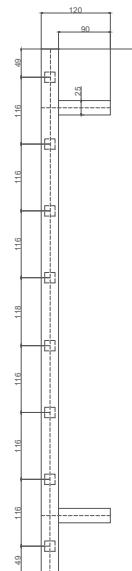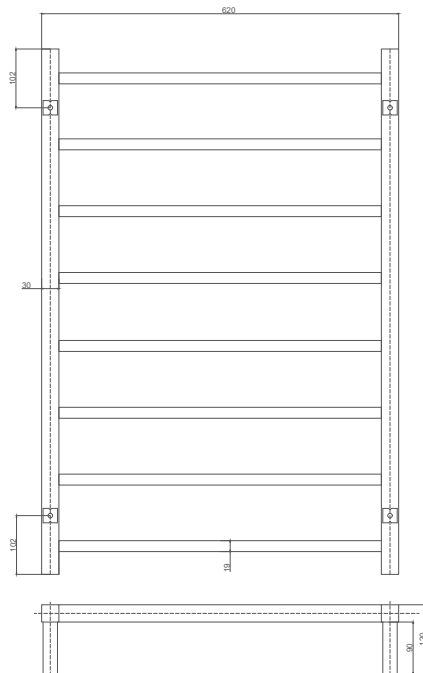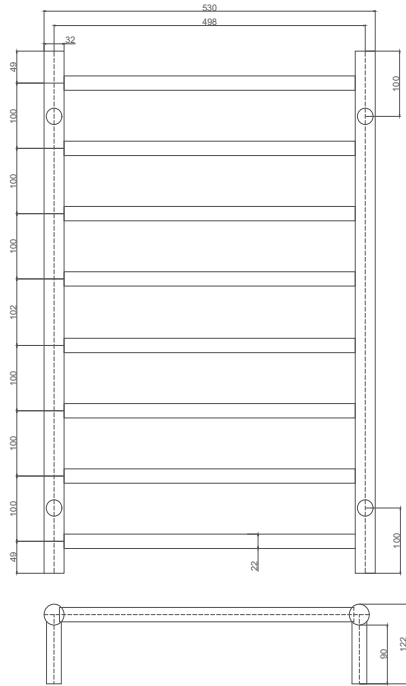

Contact

Warmup Nederlands

www.warmupnederland.nl

nl@warmup.com

T: 0800 0226 182

Warmup plc ■ 704 Tudor Estate ■ Abbey Road ■ London ■ NW10 7UW ■ UK

Warmup GmbH ■ Ottostraße 3 ■ 27793 Wildeshausen ■ DE

Warmup - TS - HTR - V1.3 2023-01-18_NL