

Elektrische radiatoren




Overzicht

Warmup elektrische radiatoren zijn een uitstekende, energie-efficiënte oplossing om een extra bron te bieden van warmte voor uw badkamer en het hele jaar door handdoek drogen en opwarmen. De rails maken gebruik van droge verwarmingstechnologie wat betekent dat ze onderhoudsvrij zijn zonder risico op lekken.

De rails zijn zowel in een enkele staaf als in een ladder verkrijgbaar. modellen met verschillende afwerkingen voor elke badkamer stijl. Ze zijn vervaardigd met behulp van hoge kwaliteit roestvrij staal (SS304) waardoor ze bestand zijn tegen vlekken en corrosie, ideaal voor de badkamer.

De installatie is eenvoudig, want de rails kunnen aangesloten op het verlichtingscircuit van de kamers of ze kunnen worden bestuurd door een onafhankelijke schakelaar.

Warmup elektrische radiatoren zijn verkrijgbaar in verschillende maten en wattages.



**Bathroom
Heating**

0800 0226 182

nl@warmup.com
www.warmupnederland.nl









Warmup[®]

The world's best-selling floor heating brand™

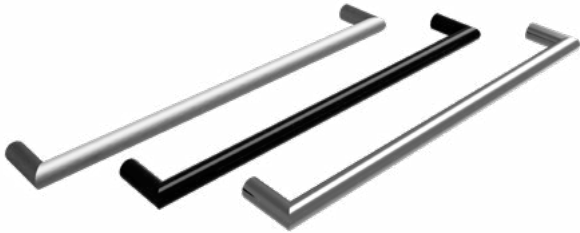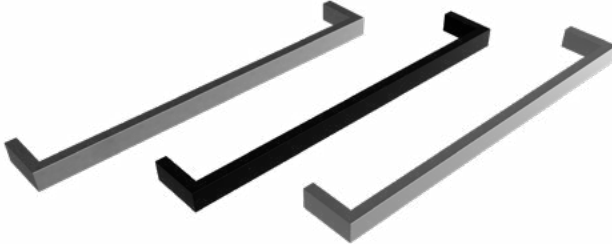Kenmerken

- Een uitstekende, energiezuinige oplossing extra warmtebron voor uw badkamer.
- Maakt gebruik van droge verwarmingstechnologie en is onderhoudsvrij zonder risico op lekkage.
- Vervaardigd met behulp van hoge kwaliteit roestvrij staal (SS304) waardoor ze bestand zijn tegen vlekken en corrosie, ideaal voor badkamers.
- Kan worden aangesloten op het bestaande verlichtingscircuit voor automatische werking wanneer het licht wordt geschakeld of door een onafhankelijke schakelaar.
- CE keurmerk met 5 jaar garantie

Technische specificaties

Enkele staaf elektrische radiator - Rond			Enkele staaf elektrische radiator - Vierkant			
						
  			  			
TYPE	AFMETINGEN (mm)	AANSLUITING	VOLTAGE	VERMOGEN (W)	VERBRUIK (A)	RESISTANTIE +/- 10 % (Ω)
HTR-1ROBR	Enkel staaf - Rond Geborsteld 32(h) x 650(l) x 100(d) mm	3m stroomkabel	230 V AC: 50 Hz	19	0.08	2800
HTR-1ROBL	Enkel staaf - Rond Black 32(h) x 650(l) x 100(d) mm	3m stroomkabel	230 V AC: 50 Hz	19	0.08	2800
HTR-1ROPO	Enkel staaf - Rond Gepolijst 32(h) x 650(l) x 100(d) mm	3m stroomkabel	230 V AC: 50 Hz	19	0.08	2800
HTR-1SQBR	Enkel staaf - Vierkant Geborsteld 40(h) x 650(l) x 100(d) mm	3m stroomkabel	230 V AC: 50 Hz	19	0.08	2800
HTR-1SQBL	Enkel staaf - Vierkant Black 40(h) x 650(l) x 100(d) mm	3m stroomkabel	230 V AC: 50 Hz	19	0.08	2800
HTR-1SQPO	Enkel staaf - Vierkant Gepolijst 40(h) x 650(l) x 100(d) mm	3m stroomkabel	230 V AC: 50 Hz	19	0.08	2800

4 staven radiator - Rond



CE  IP55

4 staven radiator - Vierkant



CE  IP55

TYPE	AFMETINGEN (mm)	AANSLUITING	VOLTAGE	VERMOGEN (W)	VERBRUIK (A)	RESISTANTIE +/- 10 % (Ω)
HTR-4ROPO	4 staven radiator - Round Gepolijst 520(h) x 500(l) x 120(d) mm	3m stroomkabel	230 V AC: 50 Hz	52	0.23	1017
HTR-4SQPO	4 staven radiator - Vierkant Gepolijst 435(h) x 525(l) x 120(d) mm	3m stroomkabel	230 V AC: 50 Hz	52	0.23	1017

6 staven radiator - Rond



CE  IP55

6 staven radiator - Vierkant



CE  IP55


TYPE	AFMETINGEN (mm)	AANSLUITING	VOLTAGE	VERMOGEN (W)	VERBRUIK (A)	RESISTANTIE +/- 10 % (Ω)
HTR-6ROPO	6 staven radiator - Rond Gepolijst 600(h) x 650(l) x 120(d) mm	3m stroomkabel	230 V AC: 50 Hz	90	0.39	588
HTR-6SQPO	6 staven radiator - Vierkant Gepolijst 600(h) x 650(l) x 120(d) mm	3m stroomkabel	230 V AC: 50 Hz	95	0.41	557

8 staven radiator - Rond



CE  IP55

8 staven radiator - Vierkant

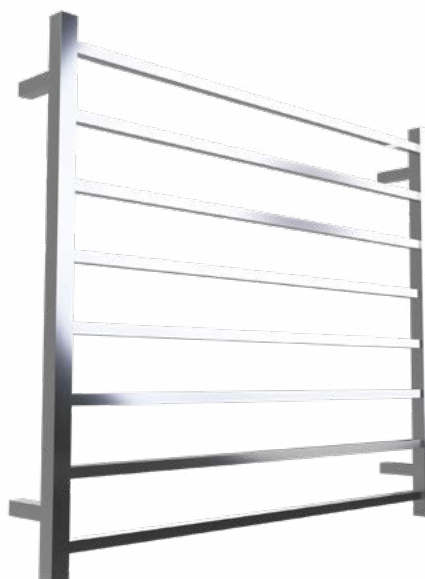

CE  IP55

TYPE	AFMETINGEN (mm)	AANSLUITING	VOLTAGE	VERMOGEN (W)	VERBRUIK (A)	RESISTANTIE +/- 10 % (Ω)
HTR-8ROPO	8 staven radiator - Rond Gepolijst 800(h) x 530(l) x 135(d) mm	3m stroomkabel	230 V AC: 50 Hz	100	0.43	529
HTR-8SQPO	8 staven radiator - Vierkant Gepolijst 912(h) x 620(l) x 120(d) mm	3m stroomkabel	230 V AC: 50 Hz	115	0.50	460