


Buisleiding

WHS-CL-CONDUIT

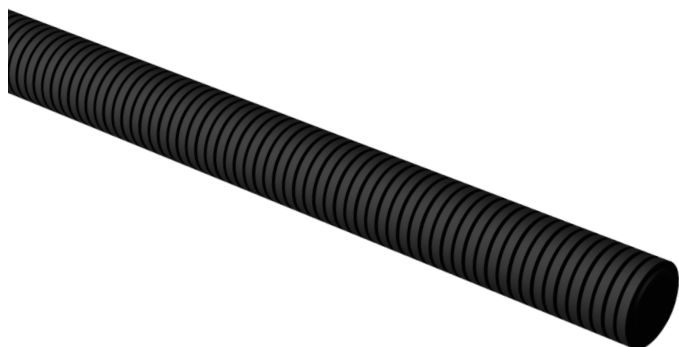

Overzicht



De geribbelde gedeelde buis wordt gebruikt in verwarmde dekvloeren om serviceleidingen te isoleren tussen de verwarmde kamers en het verdeelstuk.

De buis is gesplitst zodat deze eenvoudig over het leidingwerk kan worden geïnstalleerd zonder dat er langs hoeft te worden geregen.

Technische specificaties

Product code	WHS-CL-CONDUIT
Toepassing; OD Ø / ID Ø	20 mm / 16 mm
Dikte	0.27 mm
Lengte	50 m
Werktemperatuur	-40 °C to +135 °C
Vlamvertragend	Ja
Materiaal	Polypropyleen
Kleur	Zwart

Afmetingen

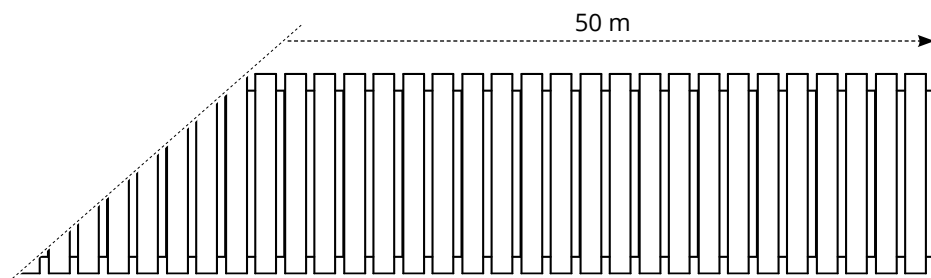

Contact

Warmup Nederland
www.warmupnederland.nl
nl@warmup.com

T: 0800 0226 182

Warmup plc ■ 704 Tudor Estate ■ Abbey Road ■ London ■ NW10 7UW ■ UK
Warmup GmbH ■ Ottostraße 3 ■ 27793 Wildeshausen ■ DE

Warmup - TS - Pipe Conduit - V1.0 - 2023-05-25_NL

Warmup