


Warmup S3 Verdeler

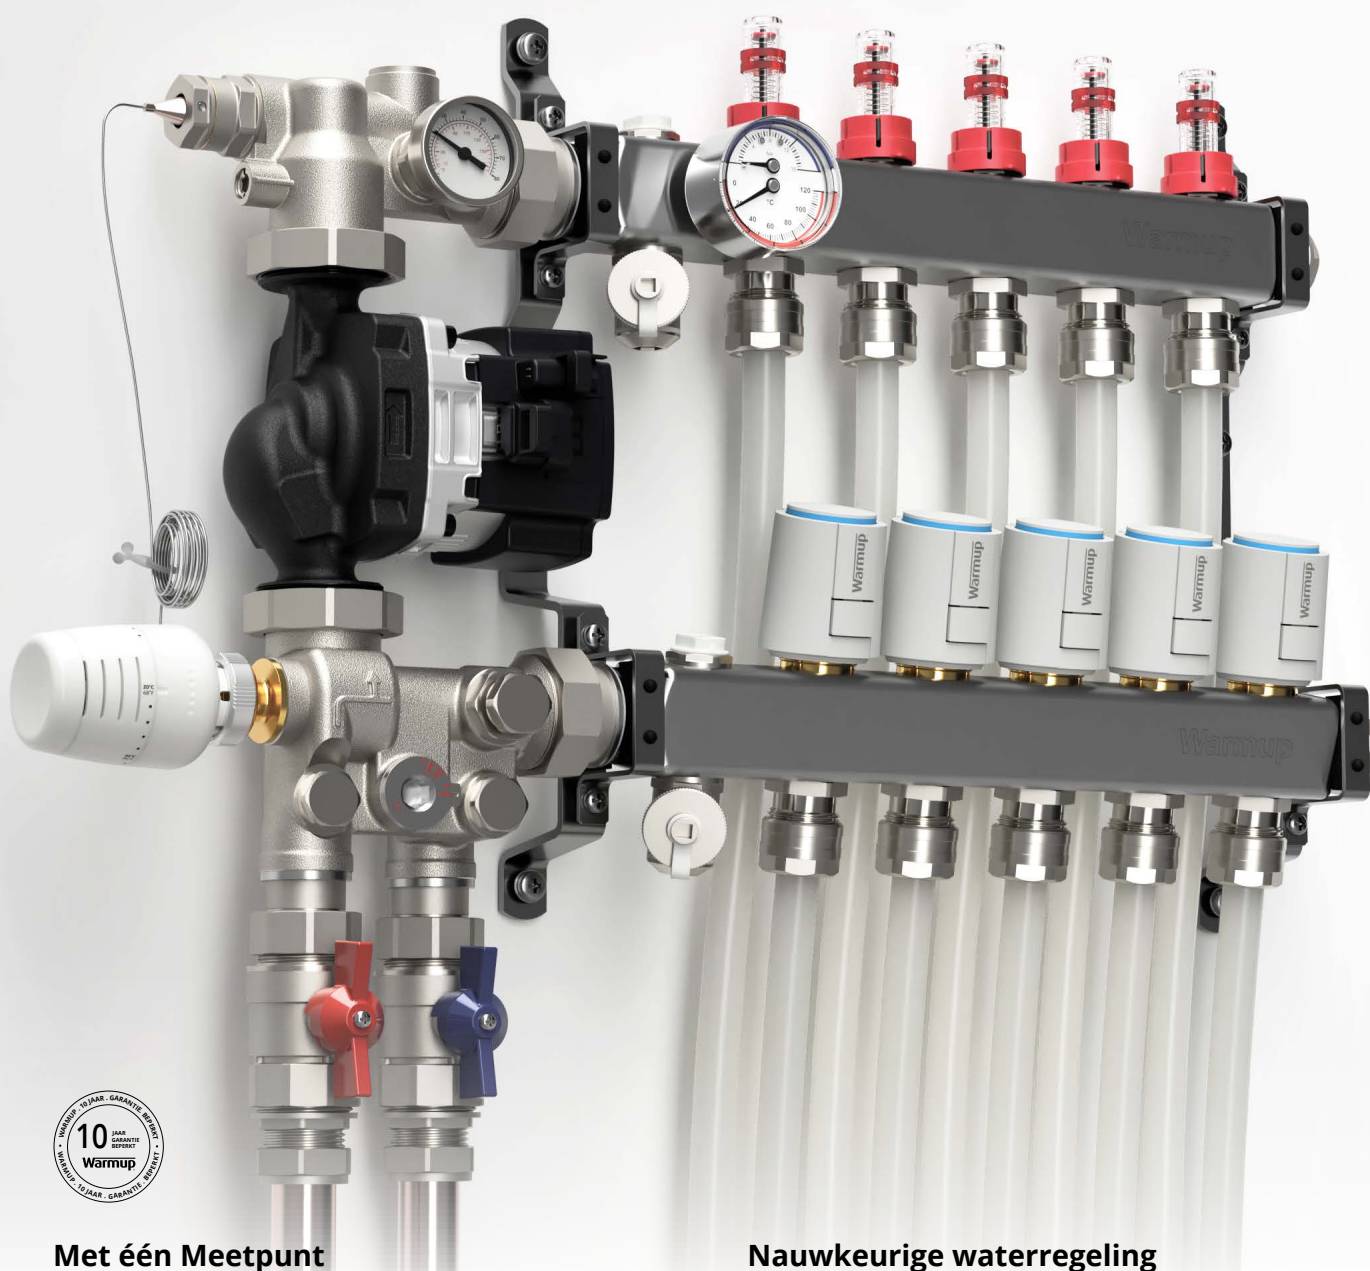

Met één Meetpunt

Thermomanometer met één meetpunt op de stromingsarm maakt het testen van de druk, de inbedrijfstelling van het systeem en operationele controles in één oogopslag mogelijk

Keuze van circuits

Beschikbaar in 2-12 poorten om aan uw eisen te voldoen

Nauwkeurige waterregeling

Taconova TopMeter debietmeters zorgen voor een snelle, nauwkeurige en betrouwbare waterregeling

Betrouwbare zoneregeling


5e generatie Möhlenhoff actuators combineren hun befaamde betrouwbaarheid met slechts 1W stroomverbruik

Overzicht

De Warmup S3 Verdeler serie biedt flexibele zonerings- en waterregeling voor 2 tot 12 vloerverwarmingssystemen. Hij wordt compleet geleverd met Taconova TopMeters, vul-/aftapkranen, ontluchters en een thermomanometer en is voorzien van alle functies die nodig zijn om een vloerverwarmingssysteem snel en met vertrouwen in bedrijf te stellen.

De apart verkrijgbare Warmup S3-mengunit regelt de watertemperatuur tussen 20 °C en 60 °C, voor systeemprestaties op maat. Mengunits zijn vereist voor alle installaties waar de temperatuur van het door de warmtebron geleverde water de ontwerpwatertemperatuur van het vloerverwarmingssysteem overschrijdt of kan overschrijden. Dit omvat alle warmtebronnen die met tussenpozen "oververhitten" als gevolg van sterilisatiecycli of ongecontroleerde verwarming.


Overzicht verdeler

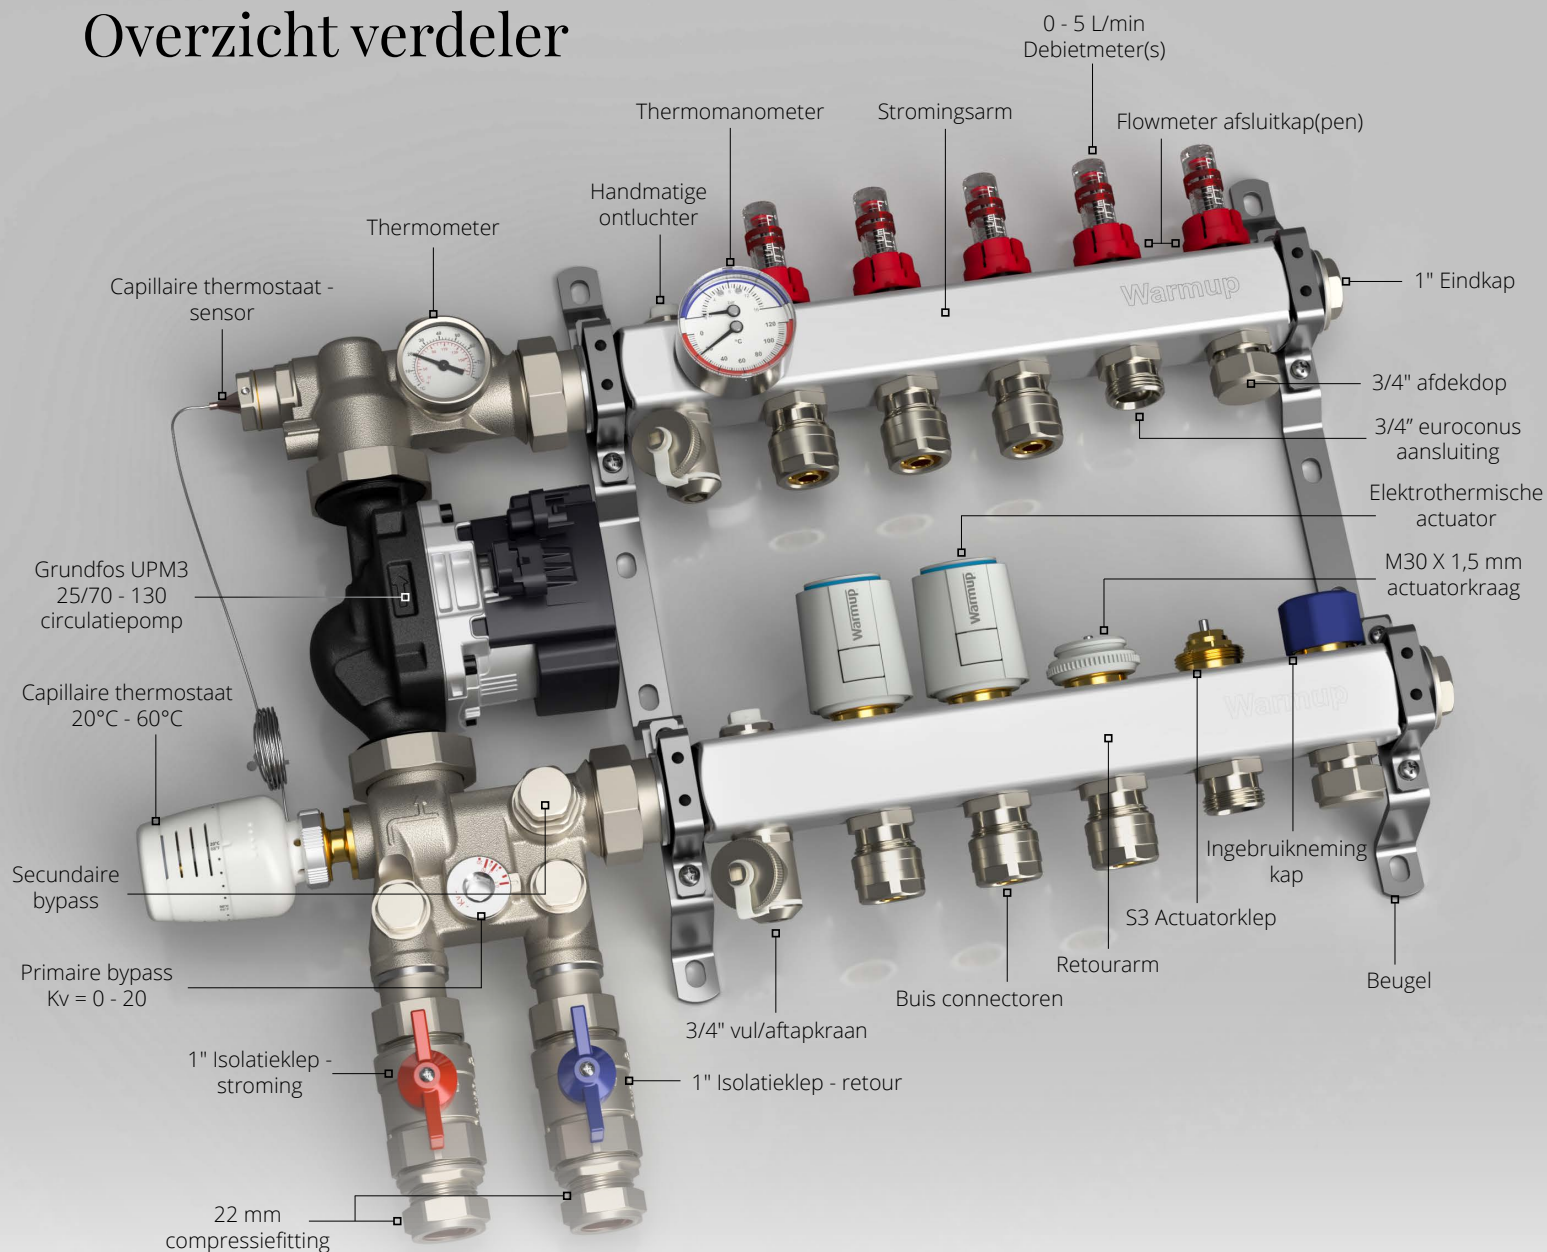

Technische specificaties

Product code	WHS-M-S3-XX XX = aantal poorten; 2-12
Materiaal	304 roestvrij staal
Beschikbare poorten	2 - 12
Temperatuurbereik	-5° C tot +60 °C
Max bedrijfsdruk	6 Bar
Max. testdruk	10 Bar
Aanpassingsbereik	0 - 5 l/min
Meetnauwkeurigheid	± 10% (van hoogste nominale waarde)
Afmetingen verdeelarm	40 mm x 40 mm
Buizenfitting centra	50 mm
Buisfitting diameters	3/4" Euroconus

Afmetingen

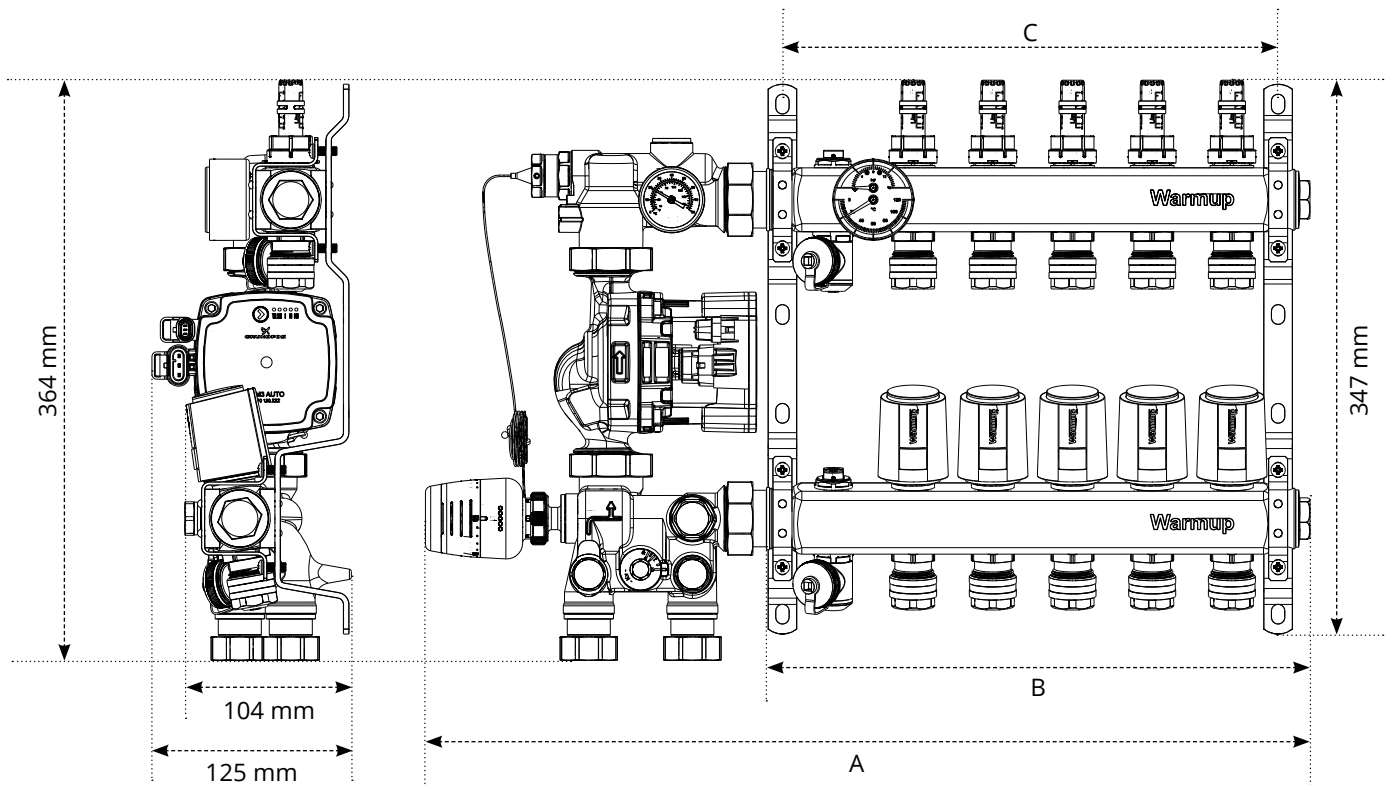

Type	Hoogte (mm)	Diepte (mm)	Aantal poorten; Breedte										
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Inclusief mengeenheid (A)	364*	125	405	455	505	555	605	655	705	755	805	855	905
Exclusief mengeenheid (B)	347	102**	190	240	290	340	390	440	490	540	590	640	690
Beugelafstand (C)			161	211	261	311	361	411	461	511	561	611	661


* De hoogte van het verdeelblok is 469 mm wanneer de mengeenheid is geïnstalleerd met S3 scheidingskleppen.

** De diepte van het verdeelblok is inclusief geïnstalleerde S3-actuators; De diepte van het verdeelblok is 95 mm zonder dat de Warmup S3-mengeenheid, actuators of isolatiekleppen zijn geïnstalleerd.

OPMERKING: Als u S3-isolatiekleppen installeert die op het verdeelblok zijn gemonteerd, exclusief de mengeenheid, tel dan 105 mm op bij de breedte van het verdeelblok in de tabel.

Onderdelen

Componenten



WHS-M-S3-xx
Warmup S3 Verdeler
xx = 2-12 poorten



WHS-M-S3-MIX
Voor S3 verdeler met 3-poortsklep - Capillaire thermostaat - Grundfos UPM3 pomp



WHS-M-S3-VALVES
1" Isolatiekleppen, geleverd met: 1" koppelingen, 22 mm compressiefitting



WHS-M-S3-ACT230
230V Elektrothermische actuator



ACC-CONNECT12x1.6
3/4" Euroconus tot 12 mm x 1,6 mm



WHS-P-CONNECT
3/4" Euroconus tot 16 mm x 2,0 mm



WHS-M-B-CAP
3/4" afdekdop

Onderdelen



WHS-M-S3-ECAP
Reserveonderdeel - 1" Eindkap



WHS-M-S3-BRACKET
Reserveonderdeel - Verdelerbeugels (paar)



WHS-M-S3-FLOW
Reserveonderdeel - S3 Verdeler - 1/2" Debietmeter; 0-5 l/min



MFD-S3-ACTVALVE
Reserveonderdeel - Actuatorklep



WHS-M-S3-GAUGE
Reserveonderdeel - S3 Verdeler - 1/4" Thermomanometer



MFD-S3-FDVALVE
Reserveonderdeel - S3 Verdeler - Vul-/aftapkraan



WHS-M-S3-ACTADPT
Reserveonderdeel - Actuator - 3/4" kraag

Contact

Warmup Nederland

www.warmupnederland.nl
nl@warmup.com

T: 0800 0226 182

Warmup plc ■ 704 Tudor Estate ■ Abbey Road ■ London ■ NW10 7UW ■ UK

Warmup GmbH ■ Ottostraße 3 ■ 27793 Wildeshausen ■ DE

Warmup - TS - S3 Manifold - V1.5 - 2023-06-14_NL